


Universal-Siebdruckmaschinen TYP SCF



SF-120

nur Flachdruck
only flatprinting

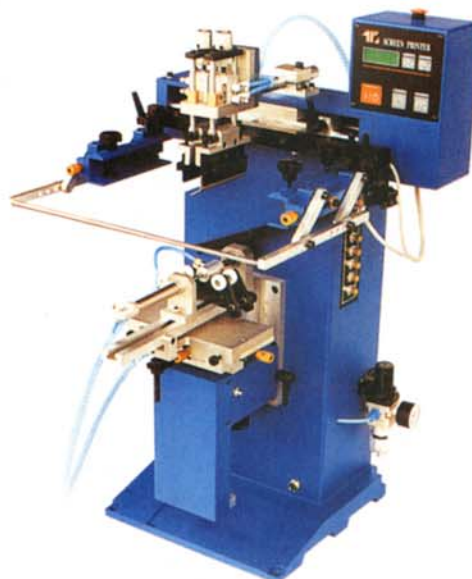

SC-120

nur Runddruck
only cylindricalprinting



SCF-260

Rund- und Flachdruck
cylindrical- and flatprinting



SCF-260

mit Untergestell
with bench



Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Bünde Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · 32257 Bünde/Westf. · Tel. 0 52 23/68 50-0 · Fax 0 52 23/6 39 36
<http://www.eickmeyer.com> · sse-mail@eickmeyer.com

1. This line of screen-printer is equipped with advanced microcomputer controls.
2. With multi major functional program presettings the machines are multi functional.
3. Versatile machine for round and flat surface screen printing.
4. Once a functional program is selected, it will be stored in the memory forever.
5. It is not necessary to re-preset the functional programs in the event of power failure, and no back-up batteries are needed.
6. Various screen-printing functions can be selected directly by pressing the sensitive feather-touch buttons on the console panel. It is very simple to operate.
7. The up-to-date pneumatic components manufactured by famous West German and Japanese factories operate smoothly and powerfully, and are very durable.
8. The machine case made of alloy aluminum casting is light and durable, and its structure is precise and highly efficient.
9. Equipped with special vibration absorber and high-performance speed-adjustable blades.
10. The precise hard axle reduces the friction caused by the movement of the machine when printing, and has good rust resistance.

1. Mikroprozessorgesteuert
2. Moderne Programmierung, alle Bewegungen einstellbar.
3. Universell einsetzbar für Rund- und Flachdruck.
4. Zuletzt eingestelltes Programm wird gespeichert, auch bei ausgeschalteten Hauptschalter.
5. Funktionsänderungen wie Geschwindigkeit während des Druckens einstellbar.
6. Pneumatikteile aus Deutschland oder Japan, für zuverlässigen Lauf, langlebig.
7. Stabiles, verwindungssteifes Aluminiumdruckgußgehäuse.
8. Pneumatische Ventile mit Geräuschdämpfern ausgestattet.
9. Gehärtete, geschliffene Laufwellen für ruhigen Lauf.

| Modell | SC-120 | SF-120 | SCF-260 |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Funktion Function | Cylindrical Runddruck | Flat Flachdruck | Flat / Flach Cylindrical/Rund |
| max. Printingarea Druckformat | 100 x 127 mm | 100 x 127 mm | 260 x 130 mm |
| max. high of objekt max. Druckguthöhe | 80 mm | 80 mm | 100 mm |
| max. printing ø max. Druck ø | ø 80 mm | | ø 120 mm |
| max. Frame size max. Rahmenformat | 200x300x15 mm | 200x300x15 mm | 490x250x25 mm |
| Printing speed Druckgeschwindigkeit | 1300 pc / h | 1300 pc / h | 1300 pc / h |
| xy-adjustable Feineinstellung | ± 12 mm | ± 12 mm | ± 12 mm |
| Angle of object Objektwinkel | 6° | 6° | 6° |
| Frame adjustable Rahmeneinstellung | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Airpressure Druckluftanschluss | 6 bar | | |
| Power Elektrischer Anschluss | 230 V 60 Hz 50 Hz 30 W | | |
| Dimension W x D x H (mm) | 460x500x800 mm | 540x450x700 mm | 560x500x850 mm |
| Weight / Gewicht | 44 kg | 44 kg | 58 kg |

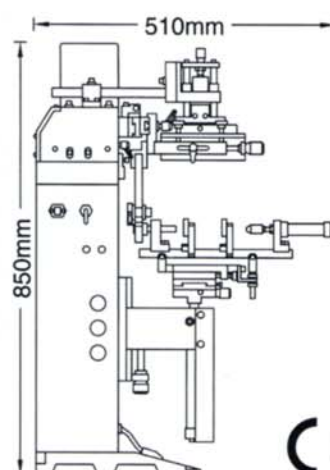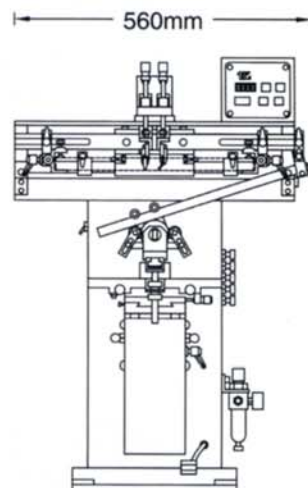

Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Bünde Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · 32257 Bünde/Westf. · Tel. 0 52 23/68 50-0 · Fax 0 52 23/6 39 36
<http://www.eickmeyer.com> · sse-mail@eickmeyer.com