

# Schlitzmaschine SLITTER MACHINE




Standmodell mit Auffangrutsche und verstellbarem Anschlag, mit verstellbaren Anlegeschiene zum besseren Beschicken. Geeignet zum Schlitzen des Abdeckpapiers von Selbstklebefolien oder Schneiden der Vorderseite.

Rechtwinklige Führung der Bogen durch Anlegeschiene gewährleistet. Mit über Gleichstrom-Motor stufenlos regelbarer Walzengeschwindigkeit lieferbar.

Leicht einstellbare Messerhalter. Hohe Stundenleistung möglich.

For slitting the covering paper of self-adhesive foils or for cutting the foil. With adjustable sheet stopper. Adjustable guides guarantee easy and right-angled feed of the foil. Can be delivered with infinitely roller speed via DC motor. Blade holders easy to adjust. High output per hour possible.

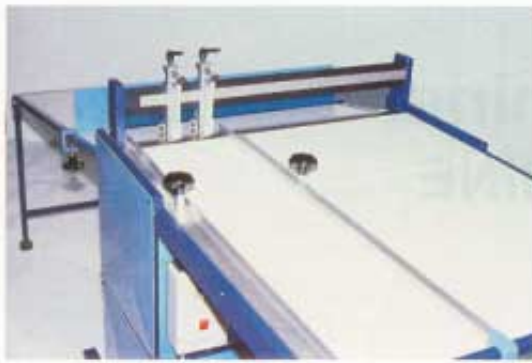

Dieses Gerät ist in den Standardbreiten 50, 70, 100 und 130 cm lieferbar. Stabiles Stahlrohruntergestell mit kunststoffbeschichteten Platten.

Messerbalken mit Schwalbenschwanzführung. Messerhalter sowie Balken werden aus hochpräzisen Dreh- und Frästeilen gefertigt.



Die Walze wird aus hartverchromtem und geschliffenem Stahl gefertigt und elektronisch ausgewuchtet. Die Messerhalter sind über Griffhebel leicht verstellbar. Die Abstände können über eine Meßskala genau eingestellt werden. Die Walzengeschwindigkeit kann stufenlos reguliert werden und damit verschiedene Materialien und der Aufgabenstellung genau angepaßt werden.

This machine is available in the standard sizes of 50, 70, 100 and 130 cm. Sturdy steel tube base with plastic-coated plates.

Blade beam with dovetail guide. Blade holder as well as beam are made of very precise milled and turned parts.

The roller is made of hart chrome plated steel and is balanced electronically. The blade holders can easily be adjusted by means of the handle. The distances can be precisely adjusted by a measuring scale. The roller speed is infinitely variable and can therefore exactly be suited to various materials and types of work.



Einlaufbreite/Infeed width	50 cm	70 cm	100 cm	130 cm
Gesamtlänge/Total length	2155 mm	2155 mm	2155 mm	2155 mm
Gesamthöhe/ Total height	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Gesamtbreite/ Total width	630 mm	830 mm	1130 mm	1430 mm
max. Bogenbreite/ Max. sheet width	520 mm	720 mm	1020 mm	1320 mm
Abstand Messerh. min./Minimum blade holder distance	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
max. Bogenlänge/ Max. sheet length	unbegrenzt	unlimited	unbegrenzt	unlimited
Gewicht/Weight	65 kg	80 kg	95 kg	110 kg
Stromanschluß/Voltage	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt
kW/Power	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW

# Siebdruck - SERVICE

Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Ennigloh · Daimlerstraße 28-32 · 32257 Bünde

Telefon +49 (0) 52 23 / 68 50-0 · Telefax +49 (0) 52 23 / 6 39 36 · <http://www.eickmeyer.com> · e-mail: [sse-mail@eickmeyer.com](mailto:sse-mail@eickmeyer.com)